


## Úhelník valby BV/Ú 05-18/120

Katalog shrnuje únosnosti při namáhání ve směru 2 (obr. 1) úhelníku 05-18 firmy Bova Březnice spol. s.r.o.

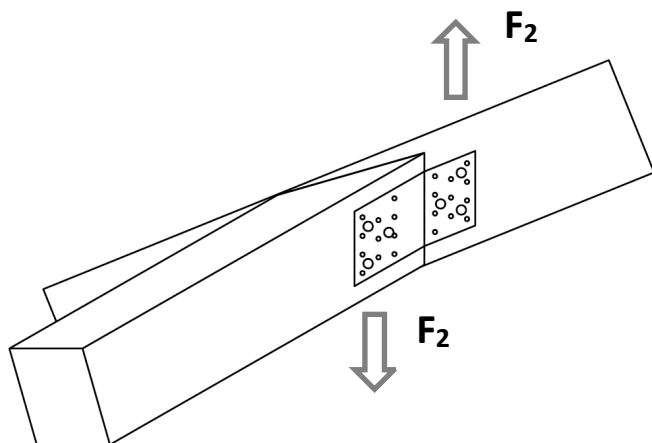


Obr. 1: Směr namáhání 2 ve vztahu ke spojovaným prvkům (trimmer connection)

### Podmínky a poznámky k použití tabulky:

- jedná se o charakteristické hodnoty únosnosti spoje
- použité hřebíky - ANKER  $\varnothing$  4,0 mm a délky 60 mm
- spojované profily jsou z rostlého dřeva třídy C24

### Prohřebíkování:

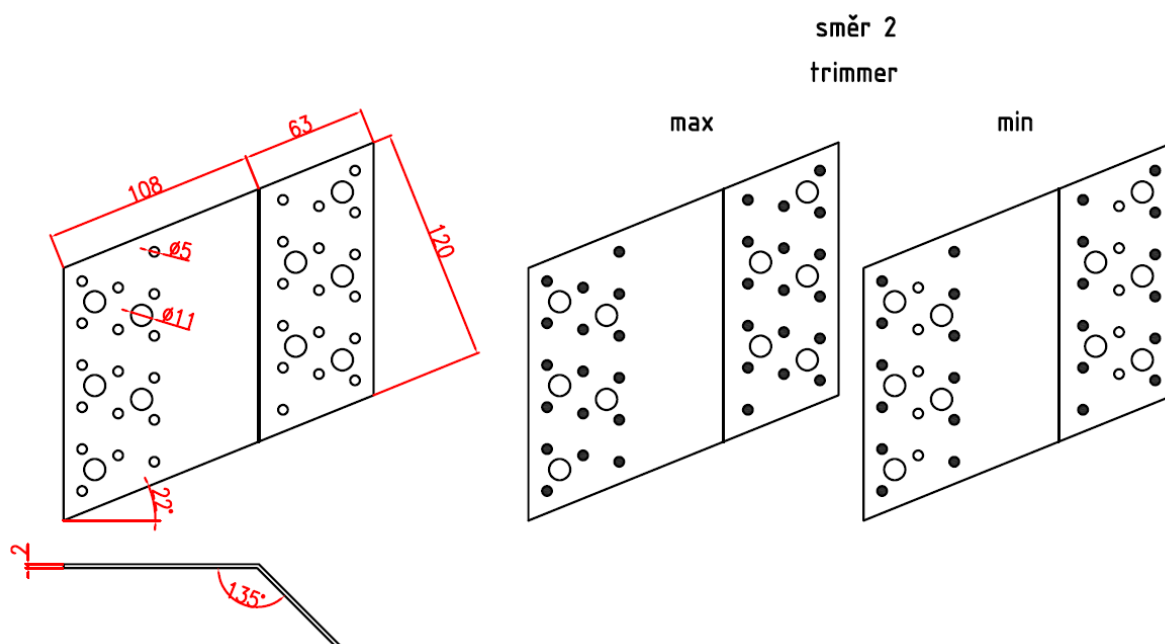

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

<b>Směr 2</b>			
<b>Trimmer connection</b>			
<b>2 úhelníky</b>		<b>1 úhelník</b>	
<b>prohřebíkování</b>		<b>prohřebíkování</b>	
<b>max</b>	<b>min</b>	<b>max</b>	<b>min</b>
<b>16,08</b>	<b>12,30</b>	<b>8,04</b>	<b>6,15</b>