


## Úhelník valby BV/Ú 05-19/80

Katalog shrnuje únosnosti při namáhání ve směru 2 (obr. 1) úhelníku 05-19 firmy Bova Březnice spol. s.r.o.

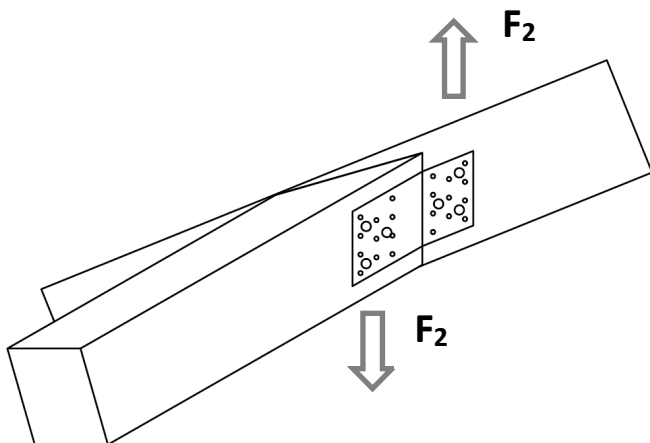


Obr. 1: Směr namáhání 2 ve vztahu ke spojovaným prvkům (trimmer connection)

### Podmínky a poznámky k použití tabulky:

- jedná se o charakteristické hodnoty únosnosti spoje
- použité hřebíky - ANKER  $\varnothing$  4,0 mm a délky 60 mm
- spojované profily jsou z rostlého dřeva třídy C24

Prohřebíkování:

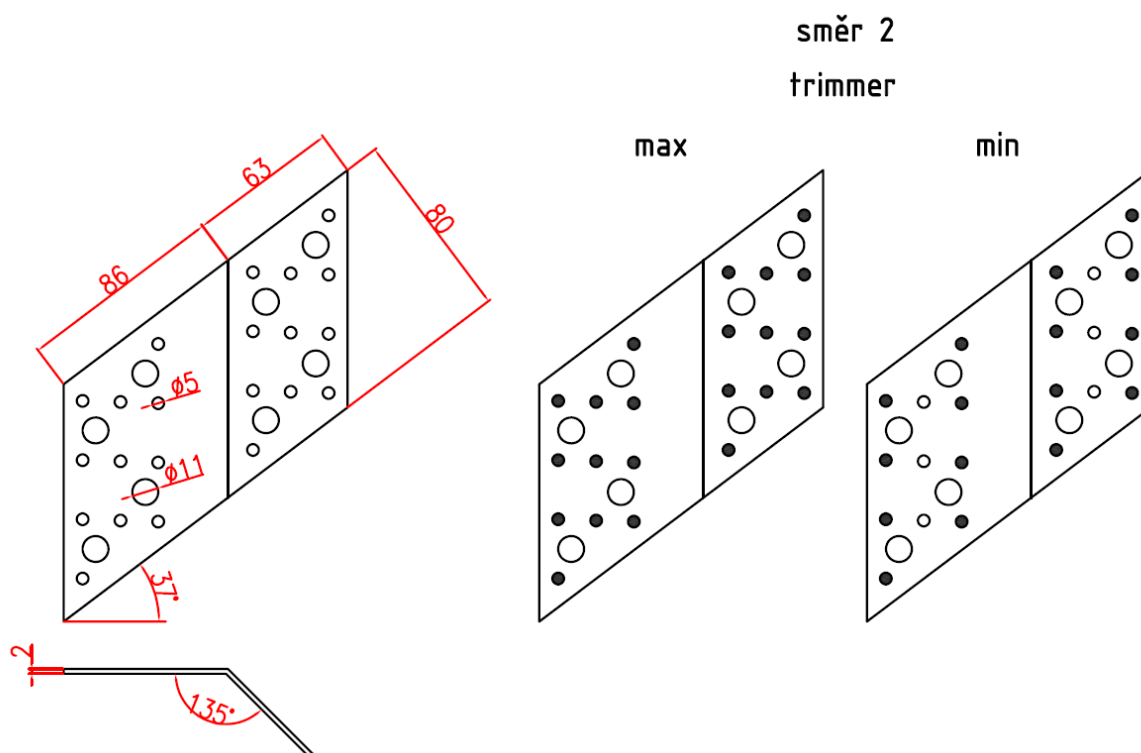

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Směr 2			
Trimmer connection			
2 úhelníky		1 úhelník	
prohřebíkování		prohřebíkování	
max	min	max	min
13,83	10,87	6,92	5,44