


## Úhelník BV/Ú 05-16

Katalog shrnuje únosnosti při namáhání ve směru 3 (obr. 1) úhelníku 05-16 firmy Bova Březnice spol. s.r.o.

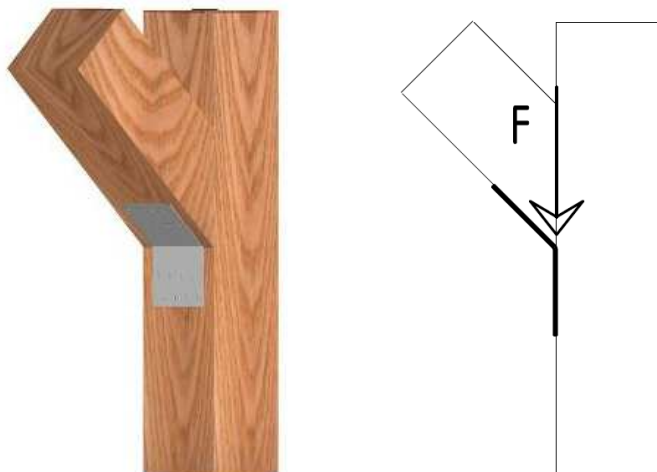


Obr. 1: Směr namáhání 3 ve vztahu ke spojovaným prvkům

### Podmínky a poznámky k použití tabulky:

- jedná se o charakteristické hodnoty únosnosti spoje
- použité hřebíky - ANKER  $\varnothing$  4,0 mm a délky 60 mm
- spojované profily jsou z rostlého dřeva třídy C24
- nedochází k ohýbání úhelníku, excentricita síly je nulová

Prohřebíkování:

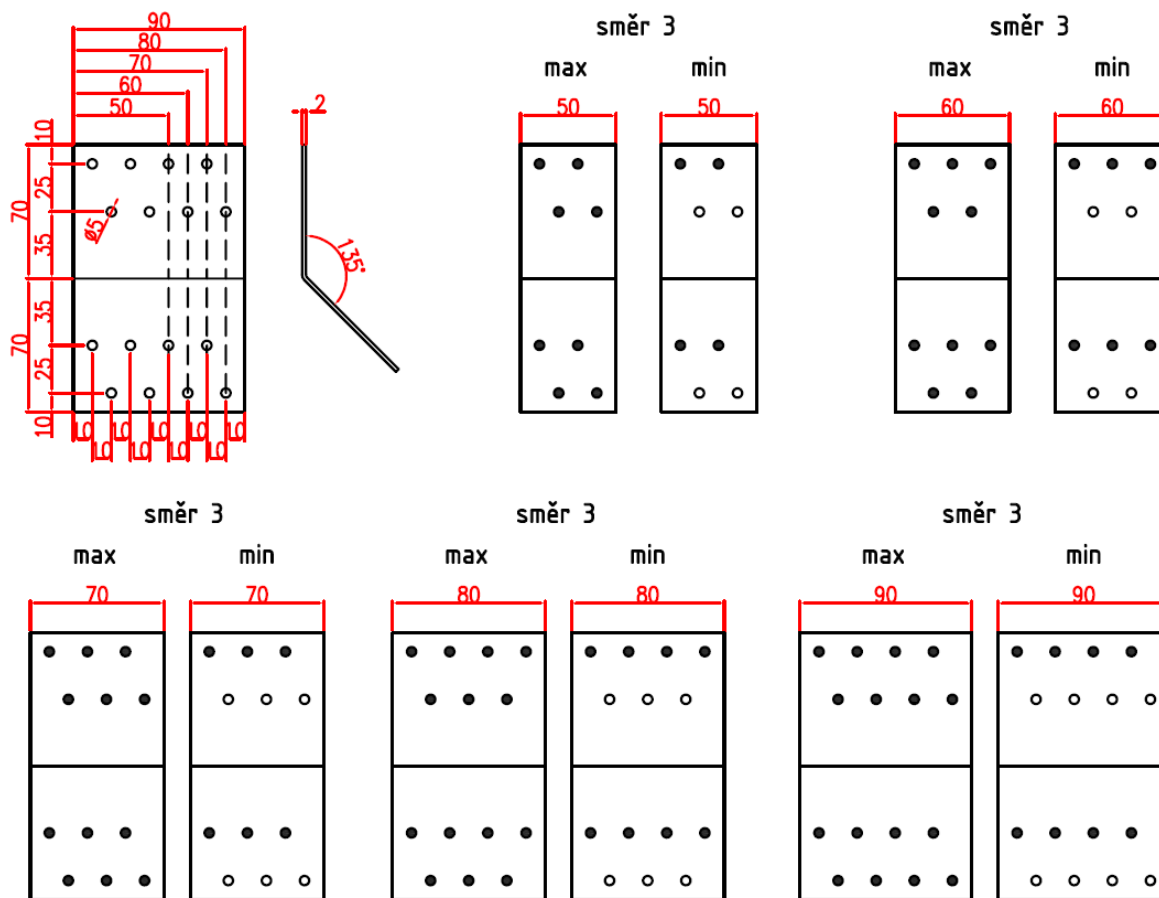

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Směr 3		
Šířka úhelníku	1 úhelník prohřebíkování	
	max	min
50	5,27	2,64
60	6,59	3,95
70	7,91	3,95
80	9,22	5,27
90	10,54	5,27